


# HK PRRS

Supapă de reducere presiune 3 căi, PRRS

**HANSA FLEX**

## Caracteristici

Execuție	comandată în prealabil
Presiune de lucru	max. 350 bar

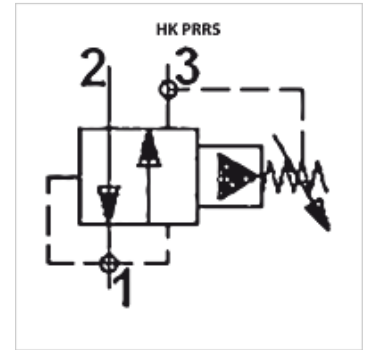

## Indicație

Aceste supape trebuie reglate în funcție de tipul de aplicație

Cuplul de strângere pentru ventile de dimensiunea 10, în carcasă de aluminiu: 47-54 Nm

Cuplul de strângere pentru ventile de dimensiunea 10, în carcasă de oțel: 74-81 Nm

## Descriere

Reglare prin șurubul de reglare

## Articol

Denumire	Domeniu de reglare min. (bar)	Domeniu de reglare max. (bar)	Presiune max. (bar)	Debit volumic max. (L/min)	carcasă cu filet tată aferentă	Filet de fixare	Greutate (kg)
HK PRRS 10 NS0 06	5	40	350	46,0	HK GEH 38 C1030	SAE 10/2 7/8"-14UNF-2B	0,2
HK PRRS 10 NS0 15	5	100	350	46,0	HK GEH 38 C1030	SAE 10/2 7/8"-14UNF-2B	0,2
HK PRRS 10 NS0 30	5	210	350	46,0	HK GEH 38 C1030	SAE 10/2 7/8"-14UNF-2B	0,2

## Accesorii

HK GEH 30 AL	Carcasă supapă pentru supapă filetată SAE 3 căi aluminiu
HK GEH 30 GGG	Carcasă supapă pentru supapă filetată SAE 3 căi GGG40