
HK PRRS

Supapă de reducere presiune 3 căi, PRRS

Caracteristici

Execuţie	comandată în prealabil
Presiune de lucru	max. 350 bar



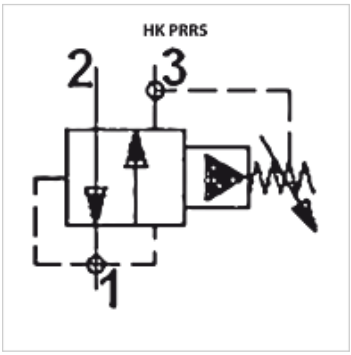

Indicaţie

Aceste supape trebuie reglate în funcție de tipul de aplicație
Cuplul de strângere pentru ventile de dimensiunea 10, în carcasă de aluminiu: 47-54 Nm
Cuplul de strângere pentru ventile de dimensiunea 10, în carcasă de oțel: 74-81 Nm

Descriere

Reglare prin șurubul de reglare

Articol

Denumire	Domeniu de reglare min. (bar)	Domeniu de reglare max. (bar)	Presiune max. (bar)	Debit volumic max. (L/min)	carcasă cu filet tată aferentă	Filet de fixare	Greutate (kg)
HK PRRS 10 NS0 06	5	40	350	46,0	HK GEH 38 C1030	SAE 10/2 7/8"-14UNF-2B	0,2
HK PRRS 10 NS0 15	5	100	350	46,0	HK GEH 38 C1030	SAE 10/2 7/8"-14UNF-2B	0,2
HK PRRS 10 NS0 30	5	210	350	46,0	HK GEH 38 C1030	SAE 10/2 7/8"-14UNF-2B	0,2

Accesorii

HK GEH 30 AL	Carcasă supapă pentru supapă filetată SAE 3 căi aluminiu
HK GEH 30 GGG	Carcasă supapă pentru supapă filetată SAE 3 căi GGG40

În pofida controlului minuțios nu putem exclude eventualele informații eronate și nu garantăm pentru datele cuprinse.