

# HK ROTEX Z

Cuplaj Rotex pentru pompele cu roți dințate


**HANSA FLEX**

## Caracteristici

**Execuție** se poate combina cu suportul de pompă HK HL/PL

**Material** Oțel

**Utilizare** For gear pumps size 2 and size 3

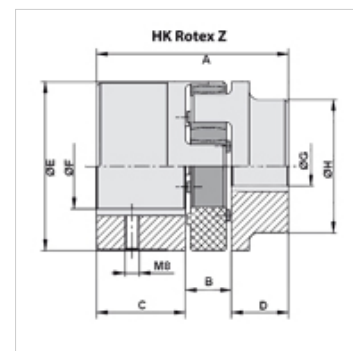

## Descriere

Elasticitate la rotire, cu amortizare a vibrațiilor, nu necesită întreținere

Poate fi introdus axial, este rezistent la șocuri mecanice

Construit compact, momente de vibrație reduse

## Articol

Denumire	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	Ø E (mm)	Ø F (mm)	Ø G (mm)	Ø H (mm)	Motor	Pompă	Greutate (kg)
HK R 28 38 N2A	79	20	35	24	65	38	17,29	35	BG132	BG2 / arbore 1:8	1,18
HK R 38 42 N2A	93	24	45	24	80	42	17,29	35	BG160	BG2 / arbore 1:8	1,18
HK R 28 38 N3	83	20	35	28	65	38	22,00	48	BG132	BG3 / arbore 1:8	1,18
HK R 38 42 N3	97	24	45	28	80	42	22,00	48	BG160	BG3 / arbore 1:8	2,06
HK R 42 48 N3	104	26	50	28	95	48	22,00	48	BG180	BG3 / arbore 1:8	3,30

## Elemente adiționale

HK MPK Tabel de opțiuni Combinații motor-pompe pentru pompele cu roți dințate