


# HK REM

Supapă de limitare a presiunii cu racord SAE

**HANSA FLEX**

## Caracteristici

<b>Execuție</b>	Racord flanșă SAE (de ex.: pentru montaj direct pe pompe)
<b>Set de livrare</b>	incl. flanșă-SAE cu șuruburi M10
<b>Presiune de lucru</b>	max. 350 bar

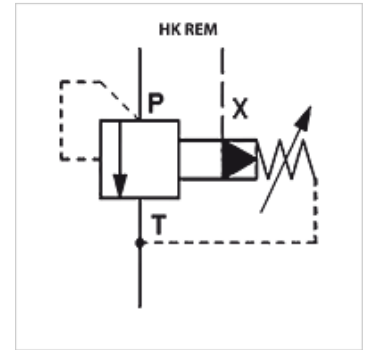

## Descriere

Supapă de reducere presiune comandată în prealabil cu pistoane de amortizare

Versiune cu supapă electromagnetice de descărcare pentru un circuit depresurizat al pompei vezi HK REM 24

Debit volumetric max. 600 l/min

Pentru ulei hidraulic mineral, respectiv lichide sintetice cu caracteristici similare

## Articol

Denumire	Racord	Domeniu de reglare presiune min. (bar)	Domeniu de reglare presiune max. (bar)	Debit volumic max. (L/min)	Greutate (kg)
HK REM 3 350	Flanșă SAE 3/4"	8	350	200,0	6,6
HK REM 4 210	Flanșă SAE 1"	7	210	400,0	6,8
HK REM 5 210	Flanșă SAE 1.1/4"	7	210	600,0	8,2