
HK REM

Supapă de limitare a presiunii cu racord SAE

Caracteristici

Execuţie	Racord flanşă SAE (de ex.: pentru montaj direct pe pompe)
Set de livrare	incl. flanşă-SAE cu şuruburi M10
Presiune de lucru	max. 350 bar



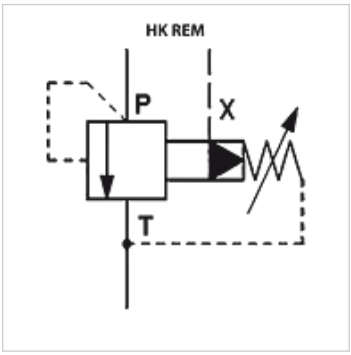

Descriere

Supapă de reducere presiune comandată în prealabil cu pistoane de amortizare
Versiune cu supapă electromagnetică de descărcare pentru un circuit depresurizat al pompei vezi HK REM 24
Debit volumetric max. 600 l/min
Pentru ulei hidraulic mineral, respectiv lichide sintetice cu caracteristici similare

Articol

Denumire	Racord	Domeniu de reglare presiune min. (bar)	Domeniu de reglare presiune max. (bar)	Debit volumic max. (L/min)	Greutate (kg)
HK REM 3 350	Flanşă SAE 3/4"	8	350	200,0	6,6
HK REM 4 210	Flanşă SAE 1"	7	210	400,0	6,8
HK REM 5 210	Flanşă SAE 1.1/4"	7	210	600,0	8,2

În pofida controlului minuțios nu putem exclude eventualele informații eronate și nu garantăm pentru datele cuprinse.