

HK RVPS


Supapă de limitare a presiunii RVPS

HANSA FLEX

Caracteristici

Execuție comandată în prealabil

Presiune de lucru max. 350 bar

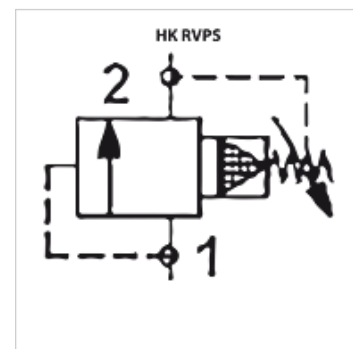

Indicație

Aceste supape trebuie reglate în funcție de tipul de aplicație

Cuplul de strângere pentru ventile de dimensiunea 12, în carcasă de aluminiu: 74-81 Nm

Cuplul de strângere pentru ventile de dimensiunea 12, în carcasă de oțel: 95-102 Nm

Descriere

Reglare prin șurubul de reglare

Articol

Denumire	Domeniu de reglare min. (bar)	Domeniu de reglare max. (bar)	Debit volumic max. (L/min)	carcasă cu filetată aferentă	Filet de fixare	Greutate (kg)
HK RVPS 12 NS0 15	7	105	230,0	HK GEH 12 C1220 / HK GEH 34 C1220	SAE 12/2 1.1/16"-12UNF-2B	0,25
HK RVPS 12 NS0 50	35	350	230,0	HK GEH 12 C1220 / HK GEH 34 C1220	SAE 12/2 1.1/16"-12UNF-2B	0,25

Accesorii

HK GEH 20 AL Carcasă supapă pentru supapă filetată SAE 2 căi Al

HK GEH 20 GGG Carcasă supapă pentru supapă filetată SAE 2 căi GGG40