
# HK RVPS

Supapă de limitare a presiunii RVPS

## Caracteristici

| | |
|---|---|
| **Execuţie** | comandată în prealabil |
| **Presiune de lucru** | max. 350 bar |



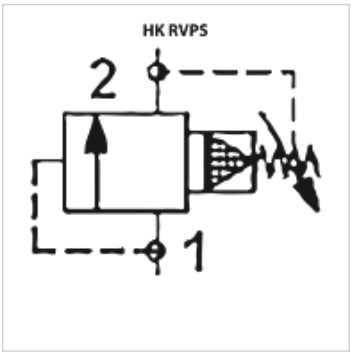


## Indicaţie

Aceste supape trebuie reglate în funcție de tipul de aplicație
Cuplul de strângere pentru ventile de dimensiunea 12, în carcasă de aluminiu: 74-81 Nm
Cuplul de strângere pentru ventile de dimensiunea 12, în carcasă de oțel: 95-102 Nm

## Descriere

Reglare prin șurubul de reglare

## Articol

| Denumire | Domeniu de reglare min. (bar) | Domeniu de reglare max. (bar) | Debit volumic max. (L/min) | carcasă cu filet tată aferentă | Filet de fixare | Greutate (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **HK RVPS 12 NS0 15** | 7 | 105 | 230,0 | HK GEH 12 C1220 / HK GEH 34 C1220 | SAE 12/2 1.1/16"-12UNF-2B | 0,25 |
| **HK RVPS 12 NS0 50** | 35 | 350 | 230,0 | HK GEH 12 C1220 / HK GEH 34 C1220 | SAE 12/2 1.1/16"-12UNF-2B | 0,25 |

## Accesorii

| | |
|---|---|
| **HK GEH 20 AL** | Carcasă supapă pentru supapă filetată SAE 2 căi Al |
| **HK GEH 20 GGG** | Carcasă supapă pentru supapă filetată SAE 2 căi GGG40 |

*În pofida controlului minuțios nu putem exclude eventualele informații eronate și nu garantăm pentru datele cuprinse.*