


HK RVPS

Supapă de limitare a presiunii RVPS

HANSA FLEX

Caracteristici

Execuție	comandată în prealabil
Presiune de lucru	max. 350 bar

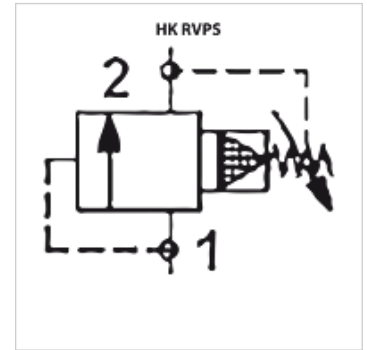

Indicație

Aceste supape trebuie reglate în funcție de tipul de aplicație

Cuplul de strângere pentru ventile de dimensiunea 12, în carcasă de aluminiu: 74-81 Nm

Cuplul de strângere pentru ventile de dimensiunea 12, în carcasă de oțel: 95-102 Nm

Descriere

Reglare prin șurubul de reglare

Articol

Denumire	Domeniu de reglare min. (bar)	Domeniu de reglare max. (bar)	Debit volumic max. (L/min)	carcasă cu filet tată aferentă	Filet de fixare	Greutate (kg)
HK RVPS 12 NS0 15	7	105	230,0	HK GEH 12 C1220 / HK GEH 34 C1220	SAE 12/2 1.1/16"-12UNF-2B	0,25
HK RVPS 12 NS0 50	35	350	230,0	HK GEH 12 C1220 / HK GEH 34 C1220	SAE 12/2 1.1/16"-12UNF-2B	0,25

Accesorii

HK GEH 20 AL	Carcasă supapă pentru supapă filetată SAE 2 căi Al
HK GEH 20 GGG	Carcasă supapă pentru supapă filetată SAE 2 căi GGG40