

# HK RVPS


Supapă de limitare a presiunii RVPS

**HANSA FLEX**

## Caracteristici

Execuție comandată în prealabil

Presiune de lucru max. 350 bar

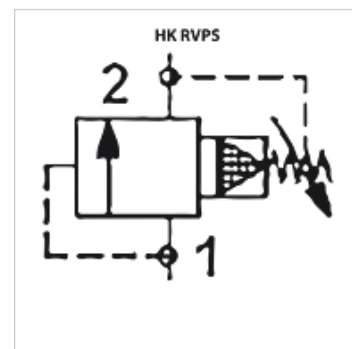

## Indicație

Aceste supape trebuie reglate în funcție de tipul de aplicație

Cuplul de strângere pentru ventile de dimensiunea 12, în carcasă de aluminiu: 74-81 Nm

Cuplul de strângere pentru ventile de dimensiunea 12, în carcasă de oțel: 95-102 Nm

## Descriere

Reglare prin șurubul de reglare

## Articol

Denumire	Domeniu de reglare min. (bar)	Domeniu de reglare max. (bar)	Debit volumic max. (L/min)	carcasă cu filetată aferentă	Filet de fixare	Greutate (kg)
HK RVPS 12 NS0 15	7	105	230,0	HK GEH 12 C1220 / HK GEH 34 C1220	SAE 12/2 1.1/16"-12UNF-2B	0,25
HK RVPS 12 NS0 50	35	350	230,0	HK GEH 12 C1220 / HK GEH 34 C1220	SAE 12/2 1.1/16"-12UNF-2B	0,25

## Accesorii

HK GEH 20 AL Carcasă supapă pentru supapă filetată SAE 2 căi Al

HK GEH 20 GGG Carcasă supapă pentru supapă filetată SAE 2 căi GGG40