


# HK RZGO A 033

Supapă proporțională de reducere a presiunii MN 6

**HANSA FLEX**

## Caracteristici

|                          |   |
|--------------------------|---|
| <b>Execuție</b>          | Supapă proporțională din construcție tip placă comandată în prealabil |
| <b>Set de livrare</b>    | cu bobină, fără conector  |
| <b>Presiune de lucru</b> | max. 315 bar  |
| <b>Debit volumetric</b>  | max. 40 l/min   |
| <b>Racord</b>            | ISO/Cetop 03 MN6  |

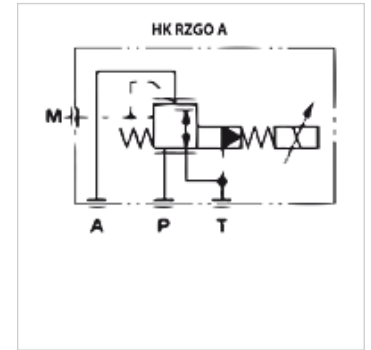

## Descriere

fără traductor de presiune integrat (pentru comandare este necesar un card electronic de tip HK EBM AS)

bobine magnetice complet capsulate

Timp de reacție < 50 ms

Histerează < 2%

## Articol

| Denumire          | acționează în canal | Domeniu de reglare presiune min. (bar) | Domeniu de reglare presiune max. (bar) | Debit volumic min. (L/min) | Debit volumic max. (L/min) | Greutate (kg) |
|-------------------|---------------------|--|--|----------------------------|----------------------------|---------------|
| HK RZGO A 033 210 | A                   | 6                                      | 210                                    | 2,5                        | 40,0                       | 2,7           |

## Accesorii

|                 |  |
|-----------------|--|
| HK EBM AS       | Amplificator proporțional digital                              |
| HK SP DIN 43650 | Conector electric pentru bobină magnetică DIN 43650 / ISO 4400 |
| HK M HK DH      | Screw set for NG 6 valves type HK DH / DG4V3                   |