


HK SMX

Cilindru plat 700 bari cu acțiune simplă, cu retragere a arcului

HANSA FLEX

Caracteristici

| | |
|--------------------------|---|
| Execuție | Chiulasă călită Piston cromat dur Cursă max. 16 mm Retragere arc |
| Presiune de lucru | max. 700 bari |
| Material | Oțel |
| Set de livrare | cu mufă de cuplare rapidă 3/8"-18 NPT |

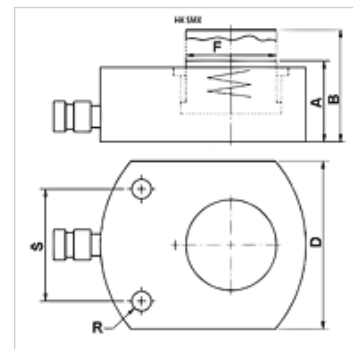

Indicație

Attention: Please observe separate safety precautions for working with 700 bar equipment (see technical information)!

Descriere

Cilindrii plați unesc construcția compactă în legătură cu cursa maximă. Ideal pentru spații înguste.

Trebuie avut în vedere să nu fie transmise forțe laterale la inelele de ghidaj.

Model plat, compact

Găuri de prindere pentru utilizare staționară

Articol

| Denumire | (kN) | (t) | Cursă (mm) | Suprafață (cm ²) | A (mm) | B (mm) | D (mm) | F (mm) | R | S (mm) | Volum (cc) | Greutate (kg) |
|--------------|--------|-----|---------------|---------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|------|-----------|---------------|------------------|
| HK SMX 00406 | 43,8 | 4 | 6 | 6,4 | 32,5 | 38,5 | 41 | 25 | 5,5 | 28 | 4 | 0,85 |
| HK SMX 00416 | 43,8 | 4 | 16 | 6,4 | 42,5 | 58,5 | 41 | 25 | 5,5 | 28 | 11 | 1,20 |
| HK SMX 01011 | 99,7 | 10 | 11 | 14,5 | 43,0 | 54,0 | 56 | 38 | 6,5 | 37 | 16 | 1,60 |
| HK SMX 02211 | 227,8 | 22 | 11 | 33,2 | 52,0 | 63,0 | 80 | 57 | 9,0 | 50 | 37 | 2,80 |
| HK SMX 03013 | 287,3 | 30 | 13 | 41,8 | 59,0 | 72,0 | 95 | 60 | 11,0 | 52 | 55 | 4,10 |
| HK SMX 05016 | 486,5 | 50 | 16 | 70,9 | 68,0 | 84,0 | 114 | 78 | 13,0 | 67 | 114 | 6,60 |
| HK SMX 07516 | 712,9 | 75 | 16 | 103,8 | 79,0 | 95,0 | 140 | 95 | 13,0 | 75 | 167 | 12,50 |
| HK SMX 10016 | 953,6 | 100 | 16 | 138,9 | 87,0 | 103,0 | 158 | 108 | 13,0 | 76 | 223 | 15,00 |
| HK SMX 15016 | 1450,0 | 150 | 16 | 211,2 | 100,0 | 116,0 | 194 | 134 | 13,0 | 117 | 338 | 25,00 |

Accesorii

| | |
|-------------|--|
| NY 2100 | Furtun de maximă presiune din termoplast |
| GKS | Protecția împotriva îndoirii |
| PNY 2100 HN | Niplu de sertizat, AGN |
| PHY 2100 | Montură de sertizat, NY 2100 |
| SKL HN SP | Jumătate mobilă - cuplaj filetat |
| SKL ZUBS SP | Protecție contra prafului pentru SKL..SP |
| SKF IN SP | Jumătate fixă - cuplaj filetat |
| SKF ZUBS SP | Protecție contra prafului pentru SKF..SP |