

HK SPZ

Conector electric pentru supape proporționale

HANSA FLEX


Caracteristici

Tip constructiv Conector drept cu racord cu șurub

Temperatura de lucru -40 °C până la +85 °C

Material Carcasă: Poliamidă
Contacte: CuZn

Clasa de protecție IP 67

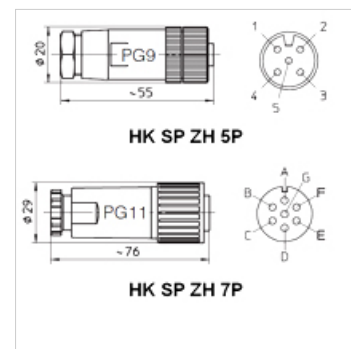

Articol

Denumire	Culoarea	Execuție	Greutate (kg)
HK SPZ H5 P	negru	M12, IEC60947, 5 poli, pentru supape proporționale, cu amplificator cu modulare HK EMI AS IR	0,15
HK SPZ H7 P	negru	DIN43563, 7 poli, pentru supape proporționale cu electronică integrată	0,10

este un accesoriu pentru următoarele produse

HK DLHZO TE	Supapă electromagnetică proporțională MN 6 DLHZO
HK DLKZOR TE	Supapă electromagnetică proporțională MN 10
HK RZMO AE 030	Supapă proporțională de limitare a presiunii MN 6
HK RZGO AE 033	Supapă proporțională de reducere a presiunii MN 6