


### Caracteristici

<b>Execuție</b>	Piston cromat dur Cursă max. 150 mm
<b>Presiune de lucru</b>	max. 700 bari
<b>Material</b>	Oțel
<b>Set de livrare</b>	cu mufă de cuplare rapidă 3/8"-18 NPT

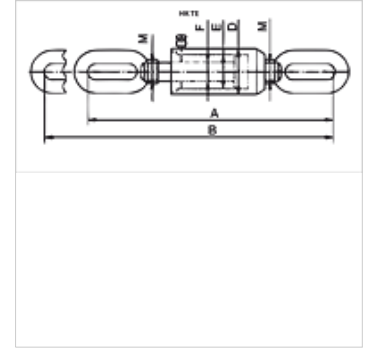

### Indicație

Attention: Please observe separate safety precautions for working with 700 bar equipment (see technical information)!

### Descriere

Pentru realizarea aplicațiilor care necesită forțe de tracțiune.

La alegere burduf de protecție metalic (cursă cu 30 mm mai scurtă)

Inele racilor piston pentru evitarea murdării

### Articol

Denumire	(kN)	(t)	Cursa (mm)	Suprafață (cm <sup>2</sup> )	A (mm)	B (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	M	Volum (cc)	Greutate (kg)
HK TE 01015	93,2	10	150	13,5	576	726	86	55	36	M30 x 2	204	14,9
HK TE 03015	301,8	30	150	43,9	723	873	125	90	50	M40 x 2	660	32,0

### Accesorii

<b>NY 2100</b>	Furtun de maximă presiune din termoplast
<b>GKS</b>	Protecția împotriva îndoirii
<b>PNY 2100 HN</b>	Niplu de sertizat, AGN
<b>PHY 2100</b>	Montură de sertizat, NY 2100
<b>SKL HN SP</b>	Jumătate mobilă - cuplaj filetat
<b>SKL ZUBS SP</b>	Protecție contra prafului pentru SKL..SP
<b>SKF IN SP</b>	Jumătate fixă - cuplaj filetat
<b>SKF ZUBS SP</b>	Protecție contra prafului pentru SKF..SP