
HK TE
Cilindru de tracțiune 700 bar

Caracteristici

Execuţie	Piston cromat dur Cursă max. 150 mm
Presiune de lucru	max. 700 bari
Material	Oțel
Set de livrare	cu mufă de cuplare rapidă 3/8"-18 NPT



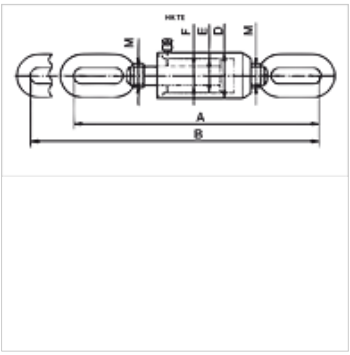

Indicaţie
Attention: Please observe separate safety precautions for working with 700 bar equipment (see technical information)!

Descriere
Pentru realizarea aplicațiilor care necesită forțe de tracțiune.
La alegere burduf de protecție metalic (cursă cu 30 mm mai scurtă)
Inele raclor piston pentru evitarea murdăririi

Articol

Denumire			Cursa	Suprafață	A	B	D	E	F	M	Volum	Greutate
	(kN)	(t)	(mm)	(cm2)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)		(cc)	(kg)
HK TE 01015	93,2	10	150	13,5	576	726	86	55	36	M30 x 2	204	14,9
HK TE 03015	301,8	30	150	43,9	723	873	125	90	50	M40 x 2	660	32,0

Accesorii

NY 2100	Furtun de maximă presiune din termoplast
GKS	Protecția împotriva îndoirii
PNY 2100 HN	Niplu de sertizat, AGN
PHY 2100	Montură de sertizat, NY 2100
SKL HN SP	Jumătate mobilă - cuplaj filetat
SKL ZUBS SP	Protecție contra prafului pentru SKL..SP
SKF IN SP	Jumătate fixă - cuplaj filetat
SKF ZUBS SP	Protecție contra prafului pentru SKF..SP

În pofida controlului minuțios nu putem exclude eventualele informații eronate și nu garantăm pentru datele cuprinse.