


Caracteristici

Execuție	regulator de temperatură intern (presetat la 20°C)
Set de livrare	incl. cablu de conectare cu 3 poli și conector filetat pentru cablu M20x1,5
Utilizare	pentru preîncălzirea uleiului hidraulic

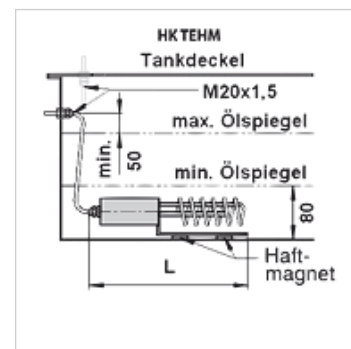

Descriere

pentru dispunerea orizontală sau verticală sub nivelul uleiului
 echipare ulterioară ușoară a instalațiilor existente, nu este necesară scurgerea uleiului
 Precizia comutării $\pm 3\%$
 Puterea emisă pe unitatea de suprafață 1,2 W/cm² pentru uleiurile hidraulice

Articol

Denumire	Putere de încălzire (W)	Adâncime de imersiune (mm)	L (mm)	Tensiune	Greutate (kg)
HK TEHM 1000	1000	1000	400	230 V	1,65