
HK TS

Regulator de temperatură cu întrerupător TS

Caracteristici

Execuţie	1 contact temperatură inclusiv garnitură
Presiune de lucru	max. 1 bari
Temperatura de lucru max.	80 °C
Current consumption	max. 1 A at 250 VAC
Histereză	10 K ± 5 K
Set de livrare	incl. conector



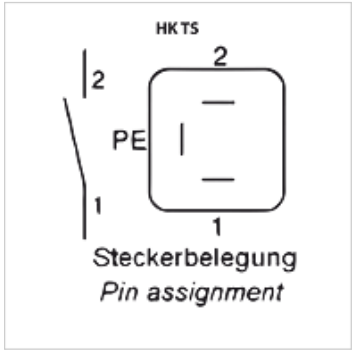

Articol

Denumire	Temperatură de cuplare (°C)	Funcție de cuplare	Greutate (kg)
HK TS 50 NC-12	50	Contact normal închis	0,31
HK TS 60 NC-12	60	Contact normal închis	0,31
HK TS 70 NC-12	70	Contact normal închis	0,31
HK TS 80 NC-12	80	Contact normal închis	0,31
HK TS 50 N0-12	50	Contact normal deschis	0,31
HK TS 60 N0-12	60	Contact normal deschis	0,31
HK TS 70 N0-12	70	Contact normal deschis	0,31
HK TS 80 N0-12	80	Contact normal deschis	0,31

În pofida controlului minuțios nu putem exclude eventualele informații eronate și nu garantăm pentru datele cuprinse.