

HK V1 865

Supapă de reținere V1865


HANSA FLEX

Caracteristici

Execuție Dispozitiv blocare cu formă conică deblocabil - cu dublă acțiune

Material Carcasă: Oțel galvanizat
Piese interioare din oțel durizat

Presiune de lucru max. 350 bar

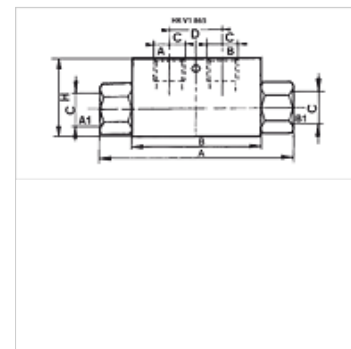

Articol

Denumire	p max. (bar)	Presiune inițială (bar)	Raport de deschidere pilot	Q max. (L/min)	A (mm)	B (mm)	C	D (mm)	H (mm)	Greutate (kg)
HK V1 865 0400	350	4,0	1:5.5	20	118	68	1/4" BSPP	38	40	0,66
HK V1 865 06NT	350	4,0	1:5.5	30	118	68	3/8" BSPP	38	40	0,66
HK V1 865 0800	300	4,0	1:5	45	144	80	1/2" BSPP	40	50	1,76
HK V1 865 M18X15	350	4,0	1:5.5	20	118	68	M 18 x 1,5	38	40	0,54