
HK V7 367

Supapă de inversare cu 3 căi și 3 poziții

Caracteristici

Execuţie	Tip A - poziție mijlocie deschisă Tip C - poziție mijlocie închisă
Material	Carcasă: fontă, piese interioare din oțel



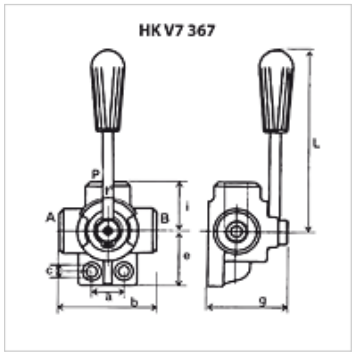

Indicaţie

Rotary slide valves can be pressurised from all sides and are designed to have less internal leakage

Articol

Denumire	Presiune max. (bar)	Racorduri	Q max. (L/min)	a (mm)	b (mm)	c (mm)	e (mm)	g (mm)	i (mm)	L (mm)	Greutate (kg)
HK V7 367 A06	250	3/8"	40	24	73	8,5	42	62	36	110	0,92
HK V7 367 A08	250	1/2"	60	30	85	11,0	53	70	43	120	1,46
HK V7 367 A12	220	3/4"	120	32	91	11,0	54	80	47	125	1,86
HK V7 367 A16	220	1"	180	32	98	11,0	64	90	51	130	2,56
HK V7 367 C06	250	3/8"	40	24	73	8,5	42	62	36	110	0,92
HK V7 367 C08	250	1/2"	60	30	85	11,0	53	70	43	120	1,46
HK V7 367 C12	220	3/4"	120	32	91	11,0	54	80	47	125	1,86
HK V7 367 C16	220	1"	180	32	98	11,0	64	90	51	130	2,56

În pofida controlului minuțios nu putem exclude eventualele informații eronate și nu garantăm pentru datele cuprinse.