


HK VMP BL

Supapă de limitare a presiunii VMP BL

HANSA FLEX

Caracteristici

Execuție	comandă directă
Material	Piese interioare din oțel
Presiune de lucru	max. 350 bar

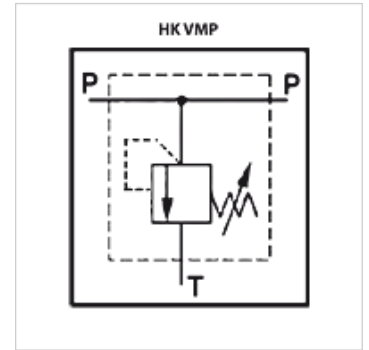

Indicație

Aceste supape trebuie reglate în funcție de tipul de aplicație.

Articol

Denumire	Reglare	Racorduri P + T	Domeniu de reglare presiune bar	Q max. (L/min)	A (mm)	B (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	Adânc- ime (mm)	Material	Z (mm)	Greut- ate (kg)
HK VMP BL 03 14 V	Rotiță de reglare	G 1/4"	50 - 220	10	60	60	48	14	30	32	30	Aluminiu	6,5	0,42
HK VMP BL 05 38 V	Rotiță de reglare	G 3/8"	50 - 220	35	60	70	35	18	48	34	35	Aluminiu	6,5	0,48
HK VMP BL 10 12 V	Rotiță de reglare	G 1/2"	50 - 220	60	70	78	39	20	58	40	35	Aluminiu	6,5	0,52
HK VMP BL 20 34 V	Rotiță de reglare	G 3/4"	50 - 220	100	70	100	50	22	54	57	50	Aluminiu	8,5	0,67
HK VMP BL 20 100 V	Rotiță de reglare	G 1"	50 - 220	100	85	120	63	30	65	65	60	Aluminiu	8,5	0,86
HK VMP BL 05 38 SV	Rotiță de reglare	G 3/8"	180 - 350	35	60	70	35	18	48	34	35	Oțel	6,5	0,60
HK VMP BL 10 12 S V	Rotiță de reglare	G 1/2"	180 - 350	60	70	78	39	20	58	40	35	Oțel	6,5	1,00
HK VMP BL 20 100 S V	Rotiță de reglare	G 1"	180 - 350	100	85	120	63	30	65	65	60	Oțel	8,5	4,50
HK VMP BL 20 100	Șurub	G 1"	50 - 220	100	85	120	63	30	65	65	60	Aluminiu	8,5	0,86
HK VMP BL 20 100 S	Șurub	G 1"	180 - 350	100	85	120	63	30	65	65	60	Oțel	8,5	4,80

Materialul se referă la carcasă

Accesorii

HK VMP BL F Arc pentru supapa de limitare a presiunii