
HK VRDE

Supapă de reținere montare cilindru VRDE

Caracteristici

Execuţie	Dispozitiv blocare cu formă conică deblocabil - cu dublă acțiune pot fi montate cu flanșă direct la cilindru
Set de livrare	incl. șurub tubular și garnituri
Material	Carcasă din oțel
Presiune de lucru	max. 300 bari



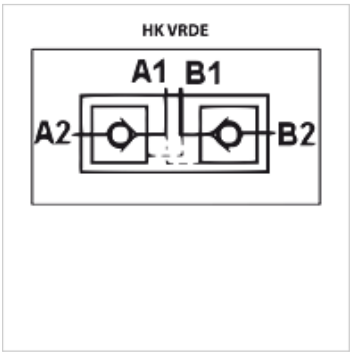

Indicaţie

distanța minimă recomandată a racordurilor la ulei ale cilindrului: 144 mm la HK VRDE 10 CIL / 150 mm la HK VRDE 20 CIL

Articol

Denumire	Presiune inițială (bar)	Raport de deschidere pilot	Q max. (L/min)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	Racord A1, A2, B1	Șurub tubular B2	Greutate (kg)
HK VRDE 10 CIL	0,6	1:4,5	20	88,5	84	68,5	24	40	27	10	G 1/4" filet int.	1/4" AG	0,62
HK VRDE 20 CIL	0,6	1:4,9	20	90,5	86	72,0	26	45	31	12	G 3/8" filet int.	3/8" AG	0,62

În pofida controlului minuțios nu putem exclude eventualele informații eronate și nu garantăm pentru datele cuprinse.