
HK Z PNEU

Pompă pneumohidraulică 700 bari

Caracteristici

Execuţie	cu dublă acţiune, cu supapă de comandă supapă internă de limitare a presiunii
Presiune de lucru	max. 700 bari
Racorduri	Racord de ulei 3/8" NPT filet interior Racord de aer 1/4" NPT filet interior
Material	Carcasă: material plastic
Utilizare	pentru acţionarea cilindrilor de 700 bari



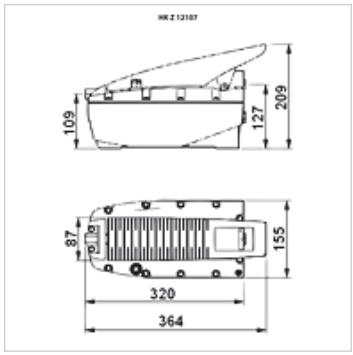

Indicaţie

Attention: Please observe separate safety precautions for working with 700 bar equipment (see technical information)!

Descriere

Pompele pneumohidraulice dezvoltă cu o presiune a aerului de numai 7 bar o presiune a uleiului de 700 bar
Pompa menţine presiunea în poziţia de repaus
Acţionarea pedalei cu piciorul sau cu mâna

Articol

Denumire	de avarie (cc)	Tip	Presiune max. (bar)	Greutate (kg)
HK Z 12107	2100,0	cu acţiune simplă	700	7,5
HK Z 22107	2100,0	cu dublă acţiune	700	7,0
HK Z 14007	4000,0	cu acţiune simplă	700	14,4

Accesorii

NY 2100	Furtun de maximă presiune din termoplast
GKS	Protecţia împotriva îndoirii
PNY 2100 HN	Niplu de sertizat, AGN
PHY 2100	Montură de sertizat, NY 2100
SKL HN SP	Jumătate mobilă - cuplaj filetat
SKL ZUBS SP	Protecţie contra prafului pentru SKL..SP
SKF IN SP	Jumătate fixă - cuplaj filetat
SKF ZUBS SP	Protecţie contra prafului pentru SKF..SP

În pofida controlului minuţios nu putem exclude eventualele informaţii eronate şi nu garantăm pentru datele cuprinse.