


HK ZDR 01

Supapă de reducere a presiunii

HANSA FLEX

Caracteristici

| | |
|-------------------|---------------------------|
| Execuție | Supapă placă intermediară |
| Presiune de lucru | max. 350 bar |
| Debit volumetric | max. 80 l/min |
| Racord | ISO/Cetop 03 MN6 |

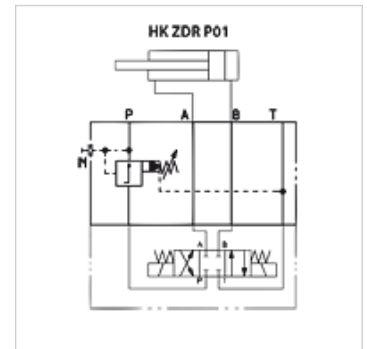

Indicație

Aceste supape trebuie reglate în funcție de tipul de aplicație.

Descriere

Supapă cu placă intermediară pentru construcția interconectărilor la înălțime cu supapele ISO/Cetop 03 MN6

Indicații referitoare comandă

Alte supape cu plăci intermediare, la cerere

Articol

| Denumire | acționează în canal | Domeniu de reglare presiune min. (bar) | Domeniu de reglare presiune max. (bar) | Execuție | Înălțime placă (mm) | Greutate (kg) |
|---------------------|---------------------|--|--|---|---------------------|---------------|
| HK ZDR P01 1 S0 D1 | P | 7 | 70 | comandat în prealabil | 40 | 1,4 |
| HK ZDR P01 5 S0 D1 | P | 7 | 350 | comandat în prealabil | 40 | 1,4 |
| HK ZDR AR01 1 S0 D1 | A | 7 | 70 | comandat în prealabil cu ventil antiretur | 40 | 1,4 |
| HK ZDR AR01 5 S0 D1 | A | 7 | 315 | comandat în prealabil cu ventil antiretur | 40 | 1,4 |
| HK ZDR BR01 1 S0 D1 | B | 7 | 70 | comandat în prealabil cu ventil antiretur | 40 | 1,4 |
| HK ZDR BR01 5 S0 D1 | B | 7 | 315 | comandat în prealabil cu ventil antiretur | 40 | 1,4 |