


# HK ZDR 01

Supapă de reducere a presiunii

**HANSA FLEX**

## Caracteristici

Execuție	Supapă placă intermediară
Presiune de lucru	max. 350 bar
Debit volumetric	max. 80 l/min
Racord	ISO/Cetop 03 MN6

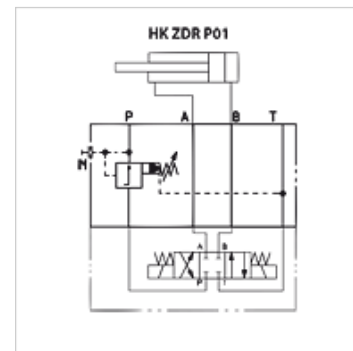

## Indicație

Aceste supape trebuie reglate în funcție de tipul de aplicație.

## Descriere

Supapă cu placă intermediară pentru construcția interconectărilor la înălțime cu supapele ISO/Cetop 03 MN6

## Indicații referitoare comandă

Alte supape cu plăci intermediare, la cerere

## Articol

Denumire	acționează în canal	Domeniu de reglare presiune min. (bar)	Domeniu de reglare presiune max. (bar)	Execuție	Înălțime placă (mm)	Greutate (kg)
HK ZDR P01 1 S0 D1	P	7	70	comandat în prealabil	40	1,4
HK ZDR P01 5 S0 D1	P	7	350	comandat în prealabil	40	1,4
HK ZDR AR01 1 S0 D1	A	7	70	comandat în prealabil cu ventil antiretur	40	1,4
HK ZDR AR01 5 S0 D1	A	7	315	comandat în prealabil cu ventil antiretur	40	1,4
HK ZDR BR01 1 S0 D1	B	7	70	comandat în prealabil cu ventil antiretur	40	1,4
HK ZDR BR01 5 S0 D1	B	7	315	comandat în prealabil cu ventil antiretur	40	1,4