


HK ZDR 02

Supapă de reducere a presiunii

HANSA FLEX

Caracteristici

Execuție	Supapă placă intermediară
Presiune de lucru	max. 350 bar
Debit volumetric	max. 120 l/min
Racord	ISO/Cetop 05 MN10

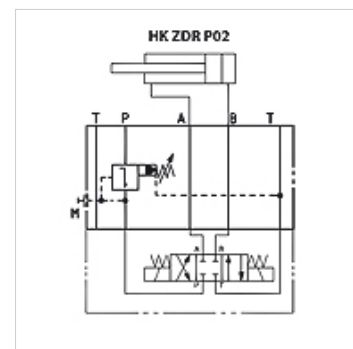

Indicație

Aceste supape trebuie reglate în funcție de tipul de aplicație.

Descriere

Supapă cu placă intermediară pentru construcția interconectărilor la înălțime cu supapele ISO/Cetop 05 MN10

Indicații referitoare comandă

Alte supape cu plăci intermediare, la cerere

Articol

Denumire	acționează în canal	Domeniu de reglare presiune min. (bar)	Domeniu de reglare presiune max. (bar)	Execuție	Înălțime placă (mm)	Greutate (kg)
HK ZDR P02 1 S0 D1	P	7	70	comandat în prealabil	50	2,8
HK ZDR P02 5 S0 D1	P	7	350	comandat în prealabil	50	2,8
HK ZDR AR02 1 S0 D1	A	7	70	comandat în prealabil cu ventil antiretur	50	2,8
HK ZDR AR02 5 S0 D1	A	7	315	comandat în prealabil cu ventil antiretur	50	2,8
HK ZDR BR02 1 S0 D1	B	7	70	comandat în prealabil cu ventil antiretur	50	2,8
HK ZDR BR02 5 S0 D1	B	7	315	comandat în prealabil cu ventil antiretur	50	2,8