

HK ZDV 01
Supapă de limitare a presiunii

Caracteristici

Execuţie	Supapă placă intermediară comandată în prealabil
Presiune de lucru	max. 350 bar
Debit volumetric	max. 80 l/min
Racord	ISO/Cetop 03 MN6

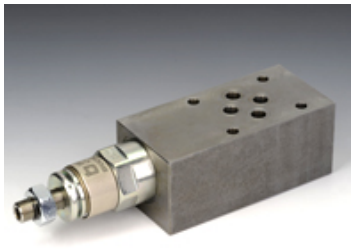

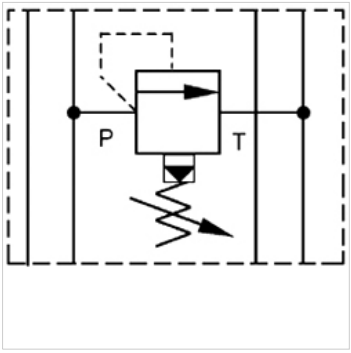

Indicaţie
Aceste supape trebuie reglate în funcție de tipul de aplicație.

Descriere
Supapă cu placă intermediară pentru construcția interconectărilor la înălțime cu supapele ISO/Cetop 03 MN6

Indicaţii referitoare comandă
Alte supape cu plăci intermediare, la cerere

Articol

Denumire	acționează în canal	Domeniu de reglare presiune min. (bar)	Domeniu de reglare presiune max. (bar)	Înălţime placă (mm)	Greutate (kg)
HK ZDV P01 1 S0 D1	P	7	70	40	1,4
HK ZDV P01 5 S0 D1	P	7	350	40	1,4
HK ZDV AB01 1 S0 D1	A + B	7	70	49	1,4
HK ZDV AB01 5 S0 D1	A + B	7	315	49	1,4
HK ZDV A01 1 S0 D1	A	7	70	40	1,4
HK ZDV A01 5 S0 D1	A	7	350	40	1,4
HK ZDV B01 1 S0 D1	B	7	70	40	1,4
HK ZDV B01 5 S0 D1	B	7	350	40	1,4

În pofida controlului minuțios nu putem exclude eventualele informații eronate și nu garantăm pentru datele cuprinse.