

# HK ZDV 02

Supapă de limitare a presiunii

**HANSA FLEX**


## Caracteristici

**Execuție** Supapă placă intermediară comandată în prealabil

**Presiune de lucru** max. 350 bar

**Debit volumetric** max. 140 l/min

**Racord** ISO/Cetop 05 MN10

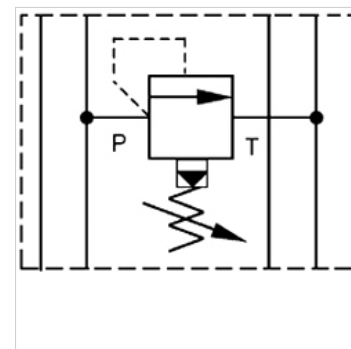

## Indicație

Aceste supape trebuie reglate în funcție de tipul de aplicație.

## Descriere

Supapă cu placă intermediară pentru construcția interconectărilor la înălțime cu supapele ISO/Cetop 05 MN10

## Indicații referitoare comandă

Alte supape cu plăci intermediare, la cerere

## Articol

Denumire	acționează în canal	Domeniu de reglare presiune min. (bar)	Domeniu de reglare presiune max. (bar)	Înălțime placă (mm)	Greutate (kg)
HK ZDV P02 1 S0 D1	P	7	70	50	2,8
HK ZDV P02 5 S0 D1	P	7	350	50	2,8
HK ZDV AB02 1 S0 D1	A + B	7	70	50	2,8
HK ZDV AB02 5 S0 D1	A + B	7	315	50	2,8
HK ZDV A02 1 S0 D1	A	7	70	50	2,8
HK ZDV A02 5 S0 D1	A	5	350	50	2,8
HK ZDV B02 1 S0 D1	B	7	70	50	2,8
HK ZDV B02 5 S0 D1	B	5	350	50	2,8