


# HK ZNS 01

Supapă de frânare la coborâre

**HANSA FLEX**

## Caracteristici

Execuție	Supapă placă intermediară
Presiune de lucru	max. 350 bar
Debit volumetric	max. 60 l/min
Racord	ISO/Cetop 03 MN6

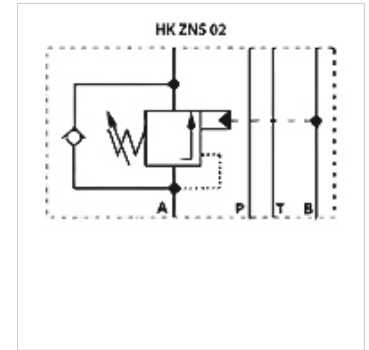

## Indicație

Aceste supape trebuie reglate în funcție de tipul de aplicație.

## Descriere

Supapă cu placă intermediară pentru construcția interconectărilor la înălțime cu supapele ISO/Cetop 03 MN6

## Indicații referitoare comandă

Alte supape cu plăci intermediare, la cerere

## Articol

Denumire	acționează în canal	Domeniu de reglare presiune min. (bar)	Domeniu de reglare presiune max. (bar)	Execuție	Înălțime placă (mm)	Greutate (kg)
HK ZNS A01 2 S0 D1	A	70	175	Raport de deschidere 1 : 4,5	40	1,4
HK ZNS A01 5 S0 D1	A	140	350	Raport de deschidere 1 : 4,5	40	1,4
HK ZNS B01 2 S0 D1	B	70	175	Raport de deschidere 1 : 4,5	40	1,4
HK ZNS B01 5 S0 D1	B	140	350	Raport de deschidere 1 : 4,5	40	1,4
HK ZNS AB01 2 S0 D1	A + B	70	175	Raport de deschidere 1 : 4,5	40	1,4
HK ZNS AB01 5 S0 D1	A + B	140	350	Raport de deschidere 1 : 4,5	40	1,4