


HK ZNS 01

Supapă de frânare la coborâre

HANSA FLEX

Caracteristici

Execuție	Supapă placă intermediară
Presiune de lucru	max. 350 bar
Debit volumetric	max. 60 l/min
Racord	ISO/Cetop 03 MN6

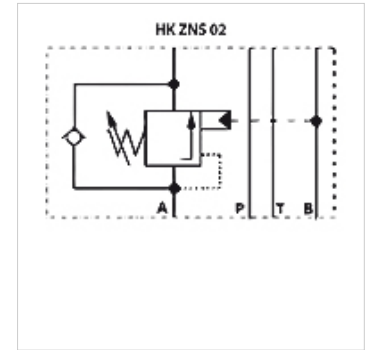

Indicație

Aceste supape trebuie reglate în funcție de tipul de aplicație.

Descriere

Supapă cu placă intermediară pentru construcția interconectărilor la înălțime cu supapele ISO/Cetop 03 MN6

Indicații referitoare comandă

Alte supape cu plăci intermediare, la cerere

Articol

Denumire	acționează în canal	Domeniu de reglare presiune min. (bar)	Domeniu de reglare presiune max. (bar)	Execuție	Înălțime placă (mm)	Greutate (kg)
HK ZNS A01 2 S0 D1	A	70	175	Raport de deschidere 1 : 4,5	40	1,4
HK ZNS A01 5 S0 D1	A	140	350	Raport de deschidere 1 : 4,5	40	1,4
HK ZNS B01 2 S0 D1	B	70	175	Raport de deschidere 1 : 4,5	40	1,4
HK ZNS B01 5 S0 D1	B	140	350	Raport de deschidere 1 : 4,5	40	1,4
HK ZNS AB01 2 S0 D1	A + B	70	175	Raport de deschidere 1 : 4,5	40	1,4
HK ZNS AB01 5 S0 D1	A + B	140	350	Raport de deschidere 1 : 4,5	40	1,4