
HK ZNS 01
Supapă de frânare la coborâre

Caracteristici

Execuţie	Supapă placă intermediară
Presiune de lucru	max. 350 bar
Debit volumetric	max. 60 l/min
Racord	ISO/Cetop 03 MN6



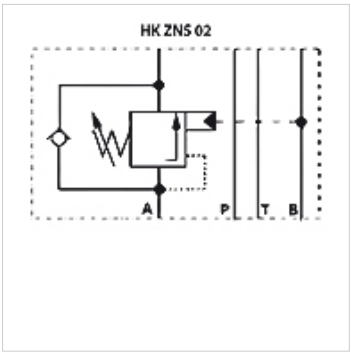

Indicaţie
Aceste supape trebuie reglate în funcție de tipul de aplicație.

Descriere
Supapă cu placă intermediară pentru construcția interconectărilor la înălțime cu supapele ISO/Cetop 03 MN6

Indicaţii referitoare comandă
Alte supape cu plăci intermediare, la cerere

Articol

Denumire	acționează în canal	Domeniu de reglare presiune min. (bar)	Domeniu de reglare presiune max. (bar)	Execuţie	Înălțime placă (mm)	Greutate (kg)
HK ZNS A01 2 S0 D1	A	70	175	Raport de deschidere 1 : 4,5	40	1,4
HK ZNS A01 5 S0 D1	A	140	350	Raport de deschidere 1 : 4,5	40	1,4
HK ZNS B01 2 S0 D1	B	70	175	Raport de deschidere 1 : 4,5	40	1,4
HK ZNS B01 5 S0 D1	B	140	350	Raport de deschidere 1 : 4,5	40	1,4
HK ZNS AB01 2 S0 D1	A + B	70	175	Raport de deschidere 1 : 4,5	40	1,4
HK ZNS AB01 5 S0 D1	A + B	140	350	Raport de deschidere 1 : 4,5	40	1,4

În pofida controlului minuțios nu putem exclude eventualele informații eronate și nu garantăm pentru datele cuprinse.