


HK ZNS 02

Supapă de frânare la coborâre

HANSA FLEX

Caracteristici

| | |
|-------------------|---------------------------|
| Execuție | Supapă placă intermediară |
| Presiune de lucru | max. 315 bar |
| Debit volumetric | max. 120 l/min |
| Racord | ISO/Cetop 05 MN10 |

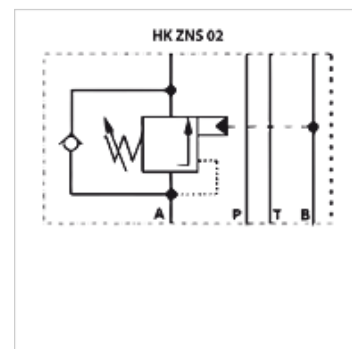

Indicație

Aceste supape trebuie reglate în funcție de tipul de aplicație.

Descriere

Supapă cu placă intermediară pentru construcția interconectărilor la înălțime cu supapele ISO/Cetop 05 MN10

Indicații referitoare comandă

Alte supape cu plăci intermediare, la cerere

Articol

| Denumire | acționează în canal | Domeniu de reglare presiune min. (bar) | Domeniu de reglare presiune max. (bar) | Execuție | Înălțime placă (mm) | Greutate (kg) |
|---------------------|---------------------|--|--|------------------------------|---------------------|---------------|
| HK ZNS A02 2 S0 D1 | A | 70 | 175 | Raport de deschidere 1 : 4,5 | 50 | 2,8 |
| HK ZNS A02 5 S0 D1 | A | 140 | 315 | Raport de deschidere 1 : 4,5 | 50 | 2,8 |
| HK ZNS B02 2 S0 D1 | B | 70 | 175 | Raport de deschidere 1 : 4,5 | 50 | 2,8 |
| HK ZNS B02 5 S0 D1 | B | 140 | 315 | Raport de deschidere 1 : 4,5 | 50 | 2,8 |
| HK ZNS AB02 2 S0 D1 | A + B | 70 | 175 | Raport de deschidere 1 : 4,5 | 50 | 2,8 |
| HK ZNS AB02 5 S0 D1 | A + B | 140 | 315 | Raport de deschidere 1 : 4,5 | 50 | 2,8 |