
HK ZNS 02

Supapă de frânare la coborâre

Caracteristici

Execuţie	Supapă placă intermediară
Presiune de lucru	max. 315 bar
Debit volumetric	max. 120 l/min
Racord	ISO/Cetop 05 MN10



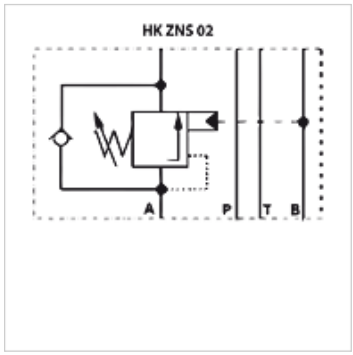

Indicaţie

Aceste supape trebuie reglate în funcție de tipul de aplicație.

Descriere

Supapă cu placă intermediară pentru construcția interconectărilor la înălțime cu supapele ISO/Cetop 05 MN10

Indicaţii referitoare comandă

Alte supape cu plăci intermediare, la cerere

Articol

Denumire	acționează în canal	Domeniu de reglare presiune min. (bar)	Domeniu de reglare presiune max. (bar)	Execuţie	Înălțime placă (mm)	Greutate (kg)
HK ZNS A02 2 S0 D1	A	70	175	Raport de deschidere 1 : 4,5	50	2,8
HK ZNS A02 5 S0 D1	A	140	315	Raport de deschidere 1 : 4,5	50	2,8
HK ZNS B02 2 S0 D1	B	70	175	Raport de deschidere 1 : 4,5	50	2,8
HK ZNS B02 5 S0 D1	B	140	315	Raport de deschidere 1 : 4,5	50	2,8
HK ZNS AB02 2 S0 D1	A + B	70	175	Raport de deschidere 1 : 4,5	50	2,8
HK ZNS AB02 5 S0 D1	A + B	140	315	Raport de deschidere 1 : 4,5	50	2,8

În pofida controlului minuțios nu putem exclude eventualele informații eronate și nu garantăm pentru datele cuprinse.