


# HK ZP 25 DB

Supapă de limitare a presiunii

**HANSA FLEX**

## Caracteristici

<b>Execuție</b>	Supapă placă intermediară comandată în prealabil
<b>Presiune de lucru</b>	max. 350 bar
<b>Debit volumetric</b>	max. 230 l/min
<b>Racord</b>	ISO/Cetop 08 MN25

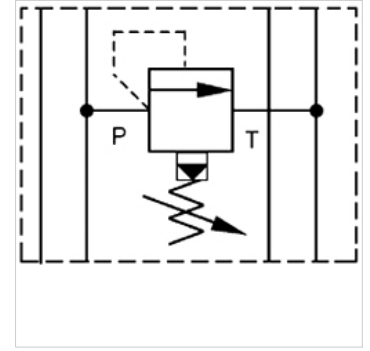

## Indicație

Aceste supape trebuie reglate în funcție de tipul de aplicație

## Descriere

Supapă cu placă intermediară pentru construcția interconectărilor la înălțime cu supapele ISO/Cetop 08 MN25

## Indicații referitoare comandă

Alte supape cu plăci intermediare, la cerere

## Articol

Denumire	acționează în canal	Domeniu de reglare presiune min. (bar)	Domeniu de reglare presiune max. (bar)	Înălțime placă (mm)	Greutate (kg)
HK ZP 25 DB 12 P 15	P	7	105	50	11,5
HK ZP 25 DB 12 P 50	P	35	350	50	11,5
HK ZP 25 DB 12 A 15	A	7	105	50	11,5
HK ZP 25 DB 12 A 50	A	35	350	50	11,5