
HK ZRD 01

Supapă de reținere cu drosel

Caracteristici

Execuţie	Supapă placă intermediară
Presiune de lucru	max. 350 bar
Debit volumetric	max. 80 l/min
Racord	ISO/Cetop 03 MN6



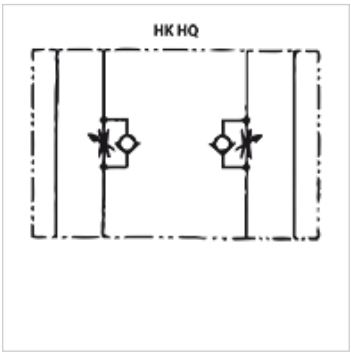

Indicaţie

Aceste supape trebuie reglate în funcție de tipul de aplicație.

Descriere

Supapă cu placă intermediară pentru construcția interconectărilor la înălțime cu supapele ISO/Cetop 03 MN6

Indicaţii referitoare comandă

Alte supape cu plăci intermediare, la cerere

Articol

Denumire	acționează în canal	Execuție	Înălțime placă (mm)	Greutate (kg)
HK ZRD ABA01 S0 D1	A + B	Reglare evacuare	40	1,4
HK ZRD AA01 S0 D1	A	Reglare evacuare	40	1,4
HK ZRD BA01 S0 D1	B	Reglare evacuare	40	1,4
HK ZRD ABZ01 S0 D1	A + B	Reglare alimentare	40	1,4
HK ZRD AZ01 S0 D1	A	Reglare alimentare	40	1,4
HK ZRD BZ01 S0 D1	B	Reglare alimentare	40	1,4

În pofida controlului minuțios nu putem exclude eventualele informații eronate și nu garantăm pentru datele cuprinse.