


HK ZRD 01

Supapă de reținere cu drosel

HANSA FLEX

Caracteristici

| | |
|-------------------|---------------------------|
| Execuție | Supapă placă intermediară |
| Presiune de lucru | max. 350 bar |
| Debit volumetric | max. 80 l/min |
| Racord | ISO/Cetop 03 MN6 |

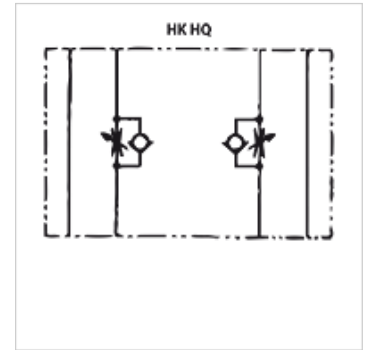

Indicație

Aceste supape trebuie reglate în funcție de tipul de aplicație.

Descriere

Supapă cu placă intermediară pentru construcția interconectărilor la înălțime cu supapele ISO/Cetop 03 MN6

Indicații referitoare comandă

Alte supape cu plăci intermediare, la cerere

Articol

| Denumire | acționează în canal | Execuție | Înălțime placă (mm) | Greutate (kg) |
|--------------------|---------------------|--------------------|---------------------|---------------|
| HK ZRD ABA01 S0 D1 | A + B | Reglare evacuare | 40 | 1,4 |
| HK ZRD AA01 S0 D1 | A | Reglare evacuare | 40 | 1,4 |
| HK ZRD BA01 S0 D1 | B | Reglare evacuare | 40 | 1,4 |
| HK ZRD ABZ01 S0 D1 | A + B | Reglare alimentare | 40 | 1,4 |
| HK ZRD AZ01 S0 D1 | A | Reglare alimentare | 40 | 1,4 |
| HK ZRD BZ01 S0 D1 | B | Reglare alimentare | 40 | 1,4 |