
HK ZRD 02

Supapă de reținere cu drosel

Caracteristici

Execuţie	Supapă placă intermediară
Presiune de lucru	max. 315 bar
Debit volumetric	max. 160 l/min
Racord	ISO/Cetop 05 MN10



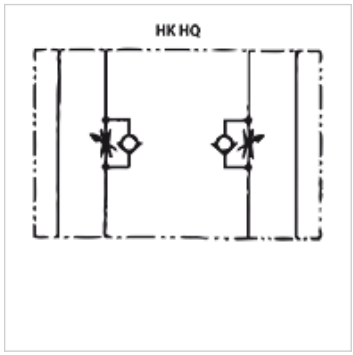

Indicaţie

Aceste supape trebuie reglate în funcție de tipul de aplicație.

Descriere

Supapă cu placă intermediară pentru construcția interconectărilor la înălțime cu supapele ISO/Cetop 05 MN10

Indicaţii referitoare comandă

Alte supape cu plăci intermediare, la cerere

Articol

Denumire	acționează în canal	Execuție	Înălțime placă (mm)	Greutate (kg)
HK ZRD ABA02 S0 D1	A + B	Reglare evacuare	50	2,8
HK ZRD AA02 S0 D1	A	Reglare evacuare	50	2,8
HK ZRD BA02 S0 D1	B	Reglare evacuare	50	2,8
HK ZRD ABZ02 S0 D1	A + B	Reglare alimentare	50	2,8
HK ZRD AZ02 S0 D1	A	Reglare alimentare	50	2,8
HK ZRD BZ02 S0 D1	B	Reglare alimentare	50	2,8

În pofida controlului minuțios nu putem exclude eventualele informații eronate și nu garantăm pentru datele cuprinse.