

HK ZRV 01 / ZRE 01

Supapă de reținere

Caracteristici

Execuţie	Supapă placă intermediară
Presiune de lucru	max. 350 bar
Racord	ISO/Cetop 03 MN6

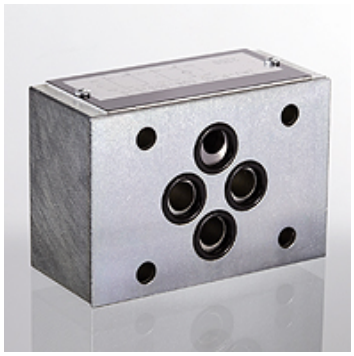

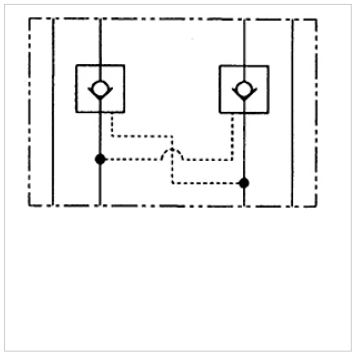

Indicaţie

Aceste supape trebuie reglate în funcție de tipul de aplicație.

Descriere

Supapă cu placă intermediară pentru construcția interconectărilor la înălțime cu supapele ISO/Cetop 03 MN6

Indicaţii referitoare comandă

Alte supape cu plăci intermediare, la cerere

Articol

Denumire	acționează în canal	Debit volumic max. (L/min)	Execuție	Înălțime placă (mm)	Greutate (kg)
HK ZRV P01	P	40,0	comandă directă	31	1,4
HK ZRE AB01 D1	A + B	60,0	deblocabil, raport de alimentare 1: 6	40	1,4
HK ZRE A01 D1	A	60,0	deblocabil, raport de alimentare 1: 6	40	1,4
HK ZRE B01 D1	B	60,0	deblocabil, raport de alimentare 1: 6	40	1,4

În pofida controlului minuțios nu putem exclude eventualele informații eronate și nu garantăm pentru datele cuprinse.