


HK ZRV 02 / ZRE 02

Supapă de reținere

HANSA FLEX

Caracteristici

| | |
|-------------------|---------------------------|
| Execuție | Supapă placă intermediară |
| Presiune de lucru | max. 315 bar |
| Racord | ISO/Cetop 05 MN10 |

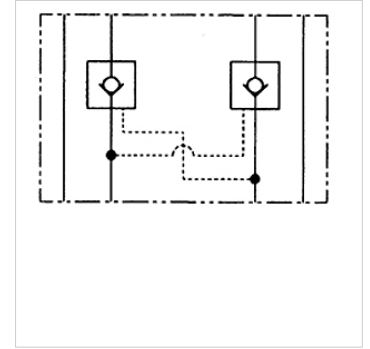

Indicație

Aceste supape trebuie reglate în funcție de tipul de aplicație.

Descriere

Supapă cu placă intermediară pentru construcția interconectărilor la înălțime cu supapele ISO/Cetop 05 MN10

Indicații referitoare comandă

Alte supape cu plăci intermediare, la cerere

Articol

| Denumire | acționează în canal | Debit volumic max. (L/min) | Execuție | Înălțime placă (mm) | Greutate (kg) |
|----------------|---------------------|-------------------------------|---------------------------------------|------------------------|------------------|
| HK ZRV P02 | P | 100,0 | comandă directă | 36 | 2,8 |
| HK ZRE AB02 E1 | A + B | 120,0 | deblocabil, raport de alimentare 1: 6 | 50 | 2,8 |
| HK ZRE A02 E1 | A | 120,0 | deblocabil, raport de alimentare 1: 6 | 50 | 2,8 |
| HK ZRE B02 E1 | B | 120,0 | deblocabil, raport de alimentare 1: 6 | 50 | 2,8 |