
WA LV PN6

Piesă racord ... LV, PN 6, oțel

Caracteristici

Domeniul de utilizare	Armătură de racordare pentru furtunuri metalice
Racord 1	Flanșă presudată cu treapta de presiune PN6
Formă de etanșare 1	cu etanșare pe suprafață
Standard	DIN 2631 DIN EN 1092-1
Utilizare	executare prin lipire, rezistentă la temperaturi de până la 200 °C executare prin sudare cu oțel inoxidabil, rezistentă la temperaturi de până la 550 °C
Forma constructivă	drept
Material	Oțel



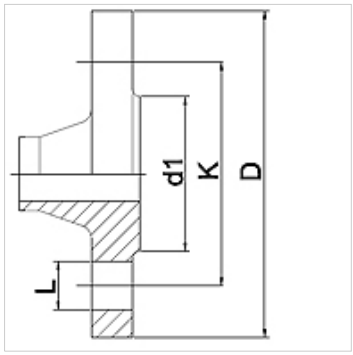

Indicații referitoare comandă

Alte modele la cerere

Articol

Denumire	DN	PN (bar)	D (mm)	d1 (mm)	K (mm)	L (mm)
WA 010 LV PN6	10	6	75	35	50	11
WA 013 LV PN6	13	6	80	40	55	11
WA 020 LV PN6	20	6	90	50	65	11
WA 025 LV PN6	25	6	100	60	75	11
WA 032 LV PN6	32	6	120	70	90	14
WA 040 LV PN6	40	6	130	80	100	14
WA 050 LV PN6	50	6	140	90	110	14
WA 065 LV PN6	65	6	160	110	130	14
WA 080 LV PN6	80	6	190	128	150	18
WA 100 LV PN6	100	6	210	148	170	18
WA 125 LV PN6	125	6	240	178	200	18
WA 150 LV PN6	150	6	265	202	225	18

Variante produs

WA LV PN6 VA	Piesă racord ... LV, PN 6, oțel inoxidabil, oțel inoxidabil

În pofida controlului minuțios nu putem exclude eventualele informații eronate și nu garantăm pentru datele cuprinse.