PVC WAS
Furtun de apă din PVC

Caracteristici

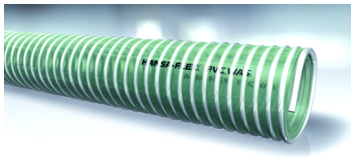

Domeniul de utilizare	Industrie construcții Agrotehnică
Caracteristici speciale	extrem de rezistent, flexibil, rezistent la presiune și frecare, rezistent la radiația UV și la intemperii capac exterior cu nervuri fine
Strat interior	PVC stabil, foarte flexibil, neted, plastfiat
Inserţie	Spirale de ranforsare din PVC rezistent la șocuri și presiune
Strat exterior	PVC stabil, foarte flexibil, neted, plastfiat
Temperatură min.	-5 °C
Temperatură max.	60 °C
Medii	Apă

Indicaţie

Toate denumirile cu "-6" de exemplu nu se referă la grosimea pereților

Articol

Denumire	Țol	Ø interior (mm)	Grosimea peretelui (mm)	BD* la 20°C (bar)	Presiune de plesnire (bar)	Vid (bar)	Rază min. de îndoire (mm)	Lungimea rolelor (m)
PVC WAS 19-6	3/4"	19	3,0	8,0	25	0,7	85	50
PVC WAS 25-7	1"	25	3,0	7,0	21	0,6	105	50
PVC WAS 32-6	1.1/4"	32	3,0	6,0	21	0,6	125	50
PVC WAS 38-6	1.1/2"	38	3,5	6,0	18	0,6	150	50
PVC WAS 50-5	2"	51	4,5	5,0	15	0,6	205	50
PVC WAS 60-4.5	2.1/2"	60	4,5	4,5	13	0,6	248	50
PVC WAS 76-3.5	3"	76	4,5	3,5	12	0,6	320	50
PVC WAS 90-3.5	3.1/2"	90	5,0	3,0	11	0,6	395	50

BD = presiunea de lucru

În pofida controlului minuțios nu putem exclude eventualele informații eronate și nu garantăm pentru datele cuprinse.