
MILK SD

Furtunuri pentru domeniul alimentar

Caracteristici

Domeniul de utilizare	Industrie alimentară
Caracteristici speciale	Fără ftalați, testat conform 1907/2006 / CE (REACH)
Aprobare	Îndeplinește FDA 21 CFR 177.2600 BFR RECOMMENDATION XXI CAT 2 DM 21.03.73 E SEGUENTI EUROPEAN REGLEMENT 1935/2004/CE JAPAN-MINISTRY OF HEALTH AND WELFARE NOTICE NO.370,1959 AND NO.201,2006
Strat interior	inodor și fără toxine, adecvat în general pentru contactul cu produsele alimentare, cauciuc special NBR, alb
Inserție	inserție textilă din material sintetic, extrem de rezistentă la rupere și spirală din sârmă de oțel
Strat exterior	Cauciuc sintetic cu rezistență mare la frecare, ozon și intemperii
Standard	Conform standardelor europene și directivei FDA
Culoarea	albastru
Temperatură min.	-40 °C
Temperatură max.	80 °C
Medii	Lapte Ulei alimentar etc.

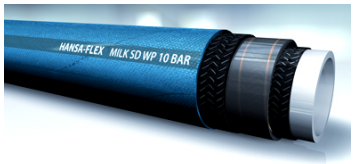

Indicație

Pentru curățarea cu agenți de spălare furtunul este rezistent pe perioadă scurtă până la 110 °C.

Articol

Denumire	Țol	Ø interior (mm)	Ø exterior (mm)	Grosimea peretelui (mm)	Presiune de lucru (bar)	Presiune de plesnire (bar)	Rază min. de îndoire (mm)	Lungimea rolelor (m)
MILK SD 38-7	1.1/2"	38,0	52,0	7,0	10,0	30	120	40
MILK SD 40-7	1.1/2"	38,0	50,0	6,0	10,0	30	115	40
MILK SD 45-7	1.3/4"	44,5	59,0	7,0	10,0	30	140	40
MILK SD 63-7.5	2.1/2"	63,5	75,5	6,0	10,0	30	190	40
MILK SD 51-7.5	2"	50,8	66,0	7,5	10,0	30	160	40
MILK SD 75-8	3"	76,0	90,0	7,0	10,0	30	230	40

În pofida controlului minuțios nu putem exclude eventualele informații eronate și nu garantăm pentru datele cuprinse.