
DAMPF LM

Furtun pentru aburi, adecvat pentru domeniul alimentar

Caracteristici

Domeniul de utilizare	Mijloace de curățare Industrie alimentară Utilizare la apă fierbinte sau abur saturat
Caracteristici speciale	se poate volatiliza până la 165°C
Strat interior	cauciuc sintetic rezistent la ulei și abur, adecvat pentru contactul cu produsele alimentare, inodor, alb
Inserţie	două inserții din textură textilă
Strat exterior	Cauciuc sintetic cu rezistență mare la frecare, ozon și intemperii
Culoarea	albastru
Temperatură apă min.	-20 °C
Temperatură apă max.	100 °C
Medii	Apă fierbinte Abur saturat

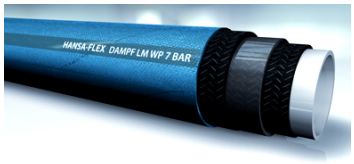

Articol

Denumire	Țol	Ø interior (mm)	Ø exterior (mm)	Presiune de lucru (bar)	Presiune de plesnire (bar)	Rază min. de îndoire (mm)	Lungimea rolelor (m)
DAMPF 13-6 LM	1/2"	12,7	25	7,0	70	230	40
DAMPF 19-7 LM	3/4"	19,0	31	7,0	70	270	40
DAMPF 25-7.5 LM	1"	25,4	37	7,0	70	305	40

În pofida controlului minuțios nu putem exclude eventualele informații eronate și nu garantăm pentru datele cuprinse.