
WA FL

Piesă racord ... FL, oțel

Caracteristici

Domeniul de utilizare	Armătură de racordare pentru furtunuri metalice
Racord 1	Ștuțuri de țeavă
Formă de etanșare 1	Racord pentru inel de tăiere
Standard	ISO 8434-1 DIN 3861
Prescurtare	BEL
Forma constructivă	drept
Seria	ușor
Material	Oțel (se poate suda)



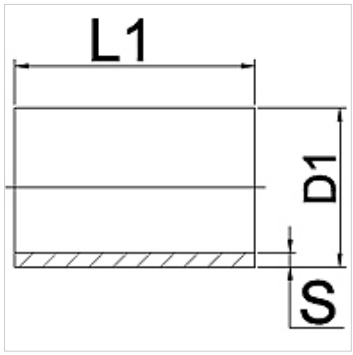

Indicație

Montajul final al inelului de tăiere trebuie să aibă loc în ștuțuri de premontaj călite (VOM...).
Ca alternativă recomandăm modelul de racord AFL, respectiv AOL.

Indicații referitoare comandă

Alte modele la cerere

Articol

Denumire	DN	PN (bar)	Seria	D1 (mm)	s (mm)	L1 (mm)
WA 004 FL	4	250	6 L	6	1,0	25
WA 006 FL	6	250	8 L	8	1,0	30
WA 008 FL	8	250	10 L	10	1,0	30
WA 010 FL	10	219	12 L	12	1,0	30
WA 013 FL	13	250	15 L	15	1,5	32
WA 016 FL	16	160	18 L	18	1,5	32
WA 020 FL	20	160	22 L	22	1,5	36
WA 025 FL	25	100	28 L	28	2,0	40
WA 032 FL	32	100	35 L	35	2,0	45
WA 040 FL	40	100	42 L	42	2,0	45

Variante produs

WA FL CU	Piesă racord ... FL, cupru, Cupru
WA FL VA	Piesă racord ... FL, oțel inoxidabil, Oțel superior 1.4571

În pofida controlului minuțios nu putem exclude eventualele informații eronate și nu garantăm pentru datele cuprinse.