


# WA VC

Piesă racord ... VC, fontă maleabilă

**HANSA FLEX**

## Caracteristici

|                              |  |
|------------------------------|--|
| <b>Domeniul de utilizare</b> | Armătură de racordare pentru furtunuri metalice                    |
| <b>Racord 1</b>              | filet exterior, conic, în țoli                                     |
| <b>Formă de etanșare 1</b>   | etanșare conică  |
| <b>Standard</b>              | DIN EN 10226 / ISO 7-1   |
| <b>Utilizare</b>             | executare prin lipire, rezistență la temperaturi de până la 200 °C |
| <b>Forma constructivă</b>    | drept  |
| <b>Execuție</b>              | Îmbinare filetată cu 3 componente                                  |
| <b>Material</b>              | Fontă maleabilă  |

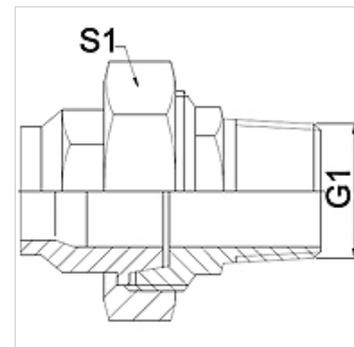

## Indicație

Dechiderile cheilor indicate sunt valori orientative!

The specified working pressure PN(bar) relates to the working temperature of -20 °C to 120 °C. At working temperature of 120 °C to 200 °C the working pressure PN (bar) reduces to 22,7 bar.

## Indicații referitoare comandă

Alte modele la cerere

## Articol

| Denumire  | DN | PN (bar) | G1       | S1<br>(mm) |
|-----------|----|----------|----------|------------|
| WA 006 VC | 6  | 25       | R 1/4"   | 28,0       |
| WA 010 VC | 10 | 25       | R 3/8"   | 32,0       |
| WA 013 VC | 13 | 25       | R 1/2"   | 39,0       |
| WA 020 VC | 20 | 25       | R 3/4"   | 48,0       |
| WA 025 VC | 25 | 25       | R 1"     | 55,0       |
| WA 032 VC | 32 | 25       | R 1.1/4" | 67,0       |
| WA 040 VC | 40 | 25       | R 1.1/2" | 74,0       |
| WA 050 VC | 50 | 25       | R 2"     | 90,0       |

## Variante produs

|          |   |
|----------|---|
| WA VC RG | Piesă racord ... VC, bronz, Bronz                     |
| WA VC VA | Piesă racord ... VC, oțel inoxidabil, oțel inoxidabil |