

PTFE NATUR
PTFE-Tube

Caracteristici

Utilizare	Low pressure applications with hydraulic fluids and aggressive media
Domeniul de utilizare	În special pentru industria chimică și alimentară
Execuţie	white PTFE smooth hose
Caracteristici	Datorită stratului interior neted nu se formează reziduuri în furtun Produs adecvat pentru industria alimentară
Material furtun	PTFE (politetrafluoretilenă)
Culoarea	Natural
Temperatură min.	-200 °C
Temperatură max.	260 °C
Aprobare	Materialul de bază are aprobare FDA.

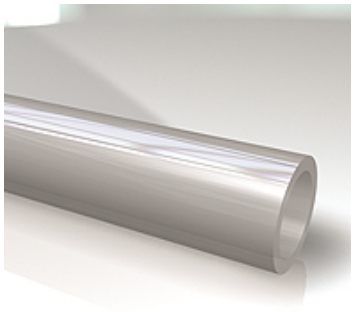

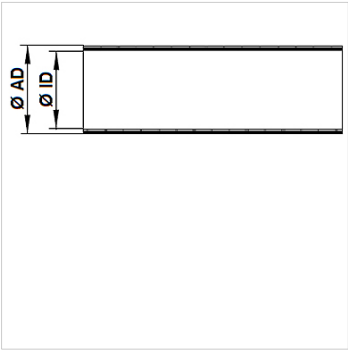

Indicaţie

Valorile presiunii enumerate se referă numai la furtunuri.
The tubular fabric has a safety factor (SF) 4 against bursting
De la 50 °C trebuie avut în vedere factorul de reducere a presiunii.
(Presiunea max. de lucru = presiune de lucru x factor).
Temp.: 50 °C / 75 °C / 100 °C / 150 °C / 200 °C / 250 °C
Factor: 0,87 / 0,77 / 0,68 / 0,53 / 0,39 / 0,28

Indicaţii referitoare comandă

Alte modele la cerere

Articol

Denumire	Ø ID (mm)	Ø AD (mm)	Grosimea peretelui (mm)	Presiune de lucru la 20°C (stat.) (bar)	Lungime de fabricaţie max. (m)
PTFE 2/4 NATUR	2,00	4,00	1,00	20,0	300
PTFE 4/6 NATUR	4,00	6,00	1,00	12,0	500
PTFE 6/8 NATUR	6,00	8,00	1,00	8,5	100
PTFE 6/10 NATUR	6,00	10,00	2,00	15,0	50
PTFE 7/10 NATUR	7,00	10,00	1,50	10,5	50
PTFE 8/10 NATUR	8,00	10,00	1,00	7,0	50
PTFE 10/12 NATUR	10,00	12,00	1,00	5,5	100

În pofida controlului minuțios nu putem exclude eventualele informații eronate și nu garantăm pentru datele cuprinse.