
SSTK-T
Furtun fretat cu înveliș adeziv

Caracteristici

Caracteristici	În plus oferă protecție contra umidității Rezistență la străpungere: min. 12 kV/mm conform IEC 243-1 Specificații: UL 224 105°C numai mantaua exterioară
Culoarea	Transparent
Temperatură min.	-55 °C
Temperatură max.	110 °C
Domeniu de temperaturi	Temperatura minimă de fretare 125 °C
Material	poliolefin reticular, modificat

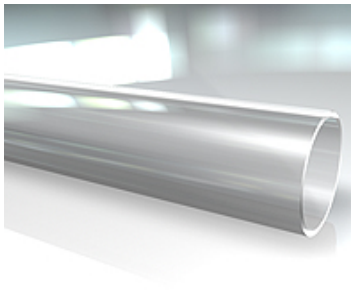

Descriere
Furtun fretat flexibil, cu perete dublu din poliolefină, acoperit cu un adeziv termoplastic special.

Articol

Denumire	Ø interior (mm)	Grosimea peretelui (mm)	Ø min. fretare (mm)	Rata de contracție
SSTK 1906 T	19	2,25	6,0	3:1
SSTK 3208 T	32	2,54	8,0	4:1
SSTK 3913 T	39	2,54	13,0	3:1
SSTK 2408 T	24	2,54	8,0	3:1
SSTK 5213 T	52	2,54	13,0	4:1

În pofida controlului minuțios nu putem exclude eventualele informații eronate și nu garantăm pentru datele cuprinse.