
SSR VA

Protecție împotriva abraziunii, rotund, oțel inoxidabil

Caracteristici

Domeniul de utilizare	Conducte de furtunuri, care la mișcare sunt expuse unei solicitări prin frecare.
Utilizare	ca protecție exterioară pentru conducte de furtunuri și / sau pentru susținerea razei de îndoire
Material	oțel inoxidabil



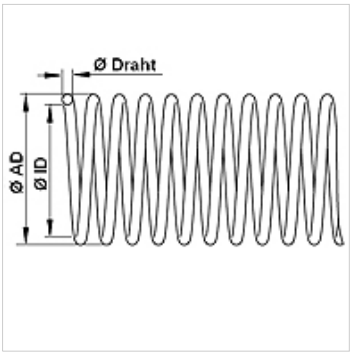

Descriere

Spirala de protecție din sârmă rotundă de oțel de arc protejează furtunul de frecarea extremă.

Indicații referitoare comandă

Alte dimensiuni la cerere

Articol

Denumire	Ø ID (mm)	Ø AD (mm)	Ø sârmă (mm)
SSR 06-0.5 VA	6,00	7,00	0,5
SSR 11-1 VA	11,00	13,00	1,0
SSR 14-2 VA	14,00	18,00	2,0
SSR 15-2 VA	15,00	19,00	2,0
SSR 20-2 VA	20,00	24,00	2,0
SSR 23-2 VA	23,00	27,00	2,0
SSR 23.5-2.5 VA	23,50	28,50	2,5
SSR 26-2 VA	26,00	30,00	2,0
SSR 27-2 VA	27,00	31,00	2,0
SSR 35-2 VA	35,00	39,00	2,0
SSR 37-2 VA	37,00	41,00	2,0
SSR 40-2 VA	40,00	44,00	2,0
SSR 41-3 VA	41,00	47,00	3,0
SSR 45-3 VA	45,00	51,00	3,0
SSR 48-3 VA	48,00	54,00	3,0
SSR 54-2.5 VA	54,00	59,00	2,5
SSR 55-3 VA	55,00	61,00	3,0
SSR 61-4 VA	61,00	69,00	4,0
SSR 70-4.5 VA	70,00	79,00	4,5
SSR 85-3 VA	85,00	91,00	3,0
SSR 91-6 VA	91,00	103,00	6,0
SSR 93-4 VA	93,00	101,00	4,0
SSR 105-5 VA	105,00	115,00	5,0
SSR 130-4 VA	130,00	138,00	4,0
SSR 135-4 VA	135,00	143,00	4,0

Variante produs

SSR	Protecție împotriva abraziunii, rotundă, Oțel

În pofida controlului minuțios nu putem exclude eventualele informații eronate și nu garantăm pentru datele cuprinse.