
LM-DI PT

Garnitură pentru industria alimentară, PTFE

Caracteristici

Utilizare	Inel de etanșare pentru ștuțuri filetate utilizate în industria alimentară
Execuţie	inel de etanșare plat, pe o parte
Standard	DIN 11851
Material	PTFE
Domeniu de temperaturi	de la -200 °C până la 260 °C



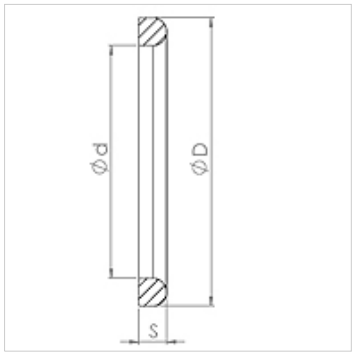

Indicaţii referitoare comandă

Alte modele la cerere

Articol

Denumire	DN	D (mm)	d (mm)	S (mm)
LM-DI 010 PT	10	20,0	12,0	4,5
LM-DI 013 PT	13	26,0	18,0	4,5
LM-DI 020 PT	20	33,0	23,0	4,5
LM-DI 025 PT	25	40,0	30,0	5,0
LM-DI 032 PT	32	46,0	36,0	5,0
LM-DI 040 PT	40	52,0	42,0	5,0
LM-DI 050 PT	50	64,0	54,0	5,0
LM-DI 065 PT	65	81,0	71,0	5,0
LM-DI 080 PT	80	95,0	85,0	5,0
LM-DI 100 PT	100	114,0	104,0	6,0

este piesă de schimb pentru următoarele produse

TUEG LMH VA	Îmbinare filetată filet ext. pentru lapte, cu ștuț neted, oțel inoxidabil

În pofida controlului minuțios nu putem exclude eventualele informații eronate și nu garantăm pentru datele cuprinse.