
HK FAC CRNI

Tija pistonului cromată CRNI

Caracteristici

Execuţie	Tije pistoane - marfă la metru Toleranță f7
Material	Oțel 20MNV6CRNI
Protecţia suprafeţei	Strat de nichel 30µm, strat de crom 20µm Duritatea suprafeței stratului de nichel HV 300 Duritatea suprafeței stratului de crom HV 850 Rugozitate Ra ≤ 0,2µm Rezistență la coroziune până la 1000 ore la testul NSS conform ISO 3768 / evaluare 9

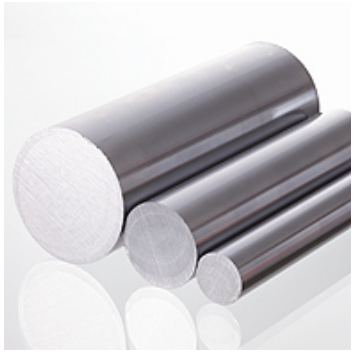

Indicaţii referitoare comandă

Max. production length 6.00 m
alte mărimi la cerere

Articol

Denumire	Ø S (mm)	Weight / meter (kg)
HK FAC 020 CRNI L000	20	2,50
HK FAC 025 CRNI L000	25	3,89
HK FAC 028 CRNI L000	28	4,72
HK FAC 030 CRNI L000	30	5,56
HK FAC 035 CRNI L000	35	7,50
HK FAC 036 CRNI L000	36	8,10
HK FAC 040 CRNI L000	40	10,00
HK FAC 045 CRNI L000	45	12,50
HK FAC 050 CRNI L000	50	15,56
HK FAC 060 CRNI L000	60	22,22
HK FAC 070 CRNI L000	70	30,28
HK FAC 080 CRNI L000	80	39,44
HK FAC 090 CRNI L000	90	50,56
HK FAC 100 CRNI L000	100	61,67

Ø S = diametrul tijei de piston

În pofida controlului minuțios nu putem exclude eventualele informații eronate și nu garantăm pentru datele cuprinse.