
PVC TRANSP ST

Furtun din PVC moale

Caracteristici

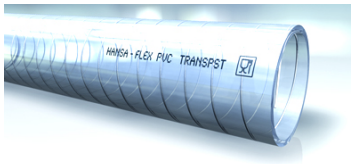

Domeniul de utilizare	Industrie alimentară
Caracteristici speciale	extrem de rezistent, flexibil, rezistent la presiune și frecare, rezistent la radiația UV și la intemperii
Strat interior	PVC adecvat contactului cu produsele alimentare
Inserţie	spirale inserate din sârmă din oțel
Strat exterior	PVC adecvat contactului cu produsele alimentare
Culoarea	Transparent
Temperatură min.	-5 °C
Temperatură max.	60 °C
Medii	sucuri de fructe apă minerală vinuri băuturi cu conținut maxim de alcool 15%

Articol

Denumire	Țol	Ø interior (mm)	Ø exterior (mm)	Presiune de plesnire (bar)	Vid (bar)	Rază min. de îndoire (mm)	Lungimea rolelor (m)
PVC 10 TRANSP ST	3/8"	10,0	16,0	21	0,90	20	50
PVC 12 TRANSP ST	1/2"	12,0	17,8	21	0,90	25	50
PVC 16 TRANSP ST	5/8"	16,0	21,7	18	0,90	35	50
PVC 19 TRANSP ST	3/4"	20,0	27,1	15	0,90	50	50
PVC 25 TRANSP ST	1"	25,4	33,3	15	0,90	60	50
PVC 32 TRANSP ST	1.1/4"	31,8	40,1	13	0,90	75	50
PVC 38 TRANSP ST	1.1/2"	38,1	46,7	12	0,90	90	50
PVC 51 TRANSP ST	2"	50,8	61,1	9	0,80	125	50
PVC 63 TRANSP ST	2.1/2"	63,0	75,0	7	0,70	150	30
PVC 76 TRANSP ST	3"	76,0	89,9	6	0,70	195	30
PVC 102 TRANSP ST	4"	101,6	116,3	6	0,60	300	30

În pofida controlului minuțios nu putem exclude eventualele informații eronate și nu garantăm pentru datele cuprinse.