


KLEMMSCHEL

Clamp, Aluminium

HANSA FLEX

Caracteristici

| | |
|-------------------------------|--|
| Utilizare | Clamping components for small flange connections |
| Execuție | Clamp aluminum |
| Standard | DIN 28403 ISO 2861 |
| Material | Aluminiu |
| Domeniu de temperaturi | aluminiu de la -156 °C până la 150 °C |

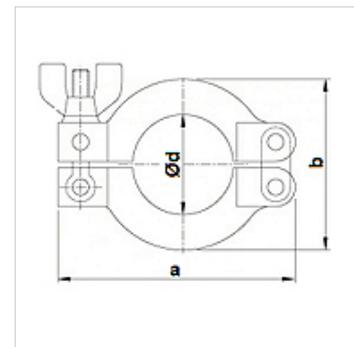

Indicație

Domeniu de presiune de la 10–7 mbar până la 2,5 bar

Indicații referitoare comandă

Alte modele la cerere

Articol

| Denumire | Lățime (mm) | a (mm) | b (mm) | Ø d (mm) |
|-------------------|----------------|-----------|-----------|-------------|
| KLEMMSCHEL 010/16 | 17,0 | 63,0 | 45,0 | 22,0 |
| KLEMMSCHEL 020/25 | 17,0 | 73,0 | 52,0 | 32,0 |
| KLEMMSCHEL 032/40 | 17,0 | 93,0 | 70,0 | 47,0 |
| KLEMMSCHEL 050 | 22,0 | 114,0 | 95,0 | 62,0 |